








# Entscheiden Sie sich für Harmony und Stil!!

Die Kollektion zeichnet sich durch ihren Stil und ihre Funktionalität aus und passt mit ihrer breiten Vielfalt an Varianten zum Charakter jedes Hauses.

- → Parameter, die den Anforderungen des Passivbaus entsprechen.
- → Hohe Wärmedämmung mit optimaler Stabilität der Konstruktion und elegantem Aussehen.
- → Große Auswahl an Designs und Farben für die Füllungen.
- → Individuelle Farbanpassung möglich.



### Beidseitige Aufsatzfüllung

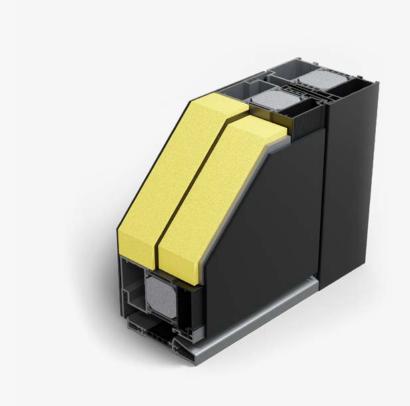

### **Techniche Parameter:**

System	Aliplast Star
Rahmen Bautiefe	90 mm
Flügel Bautiefe	90 mm
Füllungsstärke	90 mm
Mindestmaß der Tür (Rahmenmaß)	B 1050 mm × H 2100 mm
Maximal Abmessungen der Tür (Rahmenmaß)	B 1200 mm × H 2250 mm
Mögliche Grenzmaße gegen Aufpreis (Rahmenmaß)	B 950 mm x H 2000 mm
Mögliche Grenzmaße gegen Aufpreis (Rahmenmaß)	B 1250 mm x H 2450 mm
Ud	0,70 W/m2K**

### \*\*Eigenschaften:



Luftdurchlässigkeit; Klasse 4,

Klassifizierungsnorm: EN 12207:2016-12



Wasserdichtigkeit; Klasse 9A,

Klassifizierungsnorm: EN 12208:1999-11



Windlast; Klasse C5 (2000Pa),

Klassifizierungsnorm: EN 12210:2016-03



### Beidseitige Aufsatzfüllung

### Standardbeschläge



Außen Griff \*

WALA Q10 (40x20), (40x40), L= 800m



Innen Klinke\*\*

DORMA Pure 8906





WALA-Rollenscharniere


Edelstahl oder RAL-Lackierung (Scharniere in Türfarbe)

### Standardfarben:

#### Glatt matt:



#### Feine matte Struktur:



 $Palette\ von\ RAL-Farben\ erh\"{a}ltlich, um\ auch\ die\ Bed\"{u}rfnisse\ der\ anspruchsvollsten\ Kunden\ zu\ erf\"{u}llen.$ 

Gegen Aufpreis ist es möglich, die Konstruktionen in zwei verschiedenen Farben zu lackieren - mit einer anderen Farbe auf der Außen- und Innenseite der Aluminiumprofile.

### Einsatzfüllung



### **Techniche Parameter:**

System	Profil Ponzio / Aliplast
Rahmen Bautiefe	78 mm / 90 mm
Flügel Bautiefe	78 mm / 90 mm
Füllungsstärke	44 mm
Empfohlene Abmessungen der Tür*	B 1050 mm × H 2100 mm
Empfohlene Abmessungen der Tür*	B 1200 mm × H 2250 mm
Ud	1.0 W/m2K**

<sup>\*\*</sup> Ud für eine Konstruktion von 1200 mm x 2450 mm mit 44 mm Einsatzfüllung

### \*\*\*Eigenschaften:



Luftdurchlässigkeit; Klasse 3,

Klassifizierungsnorm: EN 12207:2016-12



Wasserdichtheit mit Entwässerung, Klasse5A (200Pa),

Klassifizierungsnorm: EN 12208:1999-11



Windlast, Klasse C2 (800Pa)/B3 (1200Pa), Klassifizierungsnorm: EN 12210:2016-03

<sup>\*\*\*</sup>Basiert auf der Klassifizierung 03=01561/14/R44/NK,01-0893/13/R62NK



### Einsatzfüllung

### Standardbeschläge:











7040 DSMAT

Außen Griff\*

WALA P45: Ø30, Ø40, L=800m

Außen Griff

WALA Q45: 40x20, 40x40, L=800m\*

Innen Klinke \*\*

DORMA Pure 8906

Fapim-Türscharniere

**7035 DSMAT** 

Edelstahl oder RAL-Farbe (Scharniere in Türfarbe)

**7037 DSMAT** 

7039 DSMAT

### Standardfarben:

Feine matte Struktur:



Lackierte Konstruktionen sind in einer breiten Palette von RAL-Farben erhältlich, um auch die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Gegen Aufpreis ist es möglich, die Konstruktionen in zwei verschiedenen Farben zu lackieren - mit einer anderen Farbe auf der Außen- und Innenseite der Aluminiumprofile.







#### ■ HARMONY 01

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x370 mm | Fräsungen

#### **HARMONY 02**

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x370 mm

#### ■ HARMONY 03


Verglasung |Abmessungen der Verglasung: 220x370 mm | Fräsungen



## Das Material ist entscheidend!

Aluminium ist das ideale Material für Türen, denn es garantiert Ihnen jahrelang ein sicheres Gefühl.

Harmony-Türen werden aus qualitativ hochwertigem, korrosionsbeständigem Aluminium hergestellt. Diese Türen sind ideal für passive und energieeffiziente Häuser.

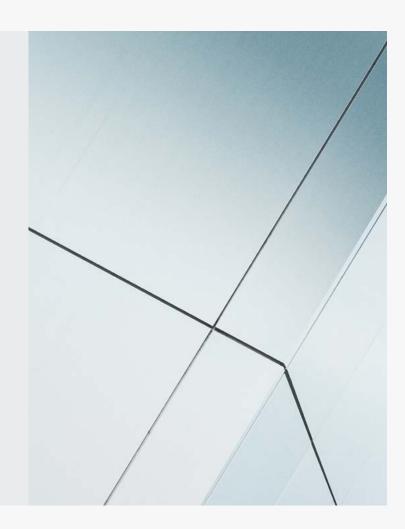

### ■ HARMONY 04

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1360 mm | Fräsungen



### Vorteile von Aluminium

- → Energieeffizient
- → Leichte und stabile Konstruktion
- → Hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit
- → Nicht brennbar
- → Umweltfreundlich
- → Wartungsfreundlich
- → Vielfältige Farben und Größen



### **HARMONY 05**

Verglasung |Abmessungen der Verglasung: 220x1360 mm | Fräsungen







■ HARMONY 06

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1360 mm 220x1360 mm | Fräsungen

■ HARMONY 07

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen

**HARMONY 08** 

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen







#### ■ HARMONY 9

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1600 mm | Fräsungen und Applikation aus Edelstahl

### **■ HARMONY 10**

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1070 mm | Fräsungen

#### **HARMONY 11**

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1070 mm | Fräsungen







### **HARMONY 12**

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1600 mm | Fräsungen

### **HARMONY 13**

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen

### **HARMONY 14**

Applikation aus Edelstahl | Fräsungen







**HARMONY 15** 

Fräsungen

**HARMONY 16** 

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1600 mm | Fräsungen

**HARMONY 17** 

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1600 mm | Fräsungen





Gestalten Sie Ihren Raum neu – **beginnen Sie mit Harmony-Türen!** 

**HARMONY 18** 

Verglasung | Abmessungen der Verglasung: 220x1600 mm | Fräsungen und Applikation aus Edelstahl **HARMONY 19** 













Harmony 11

Harmony 12

Harmony 13

Harmony 14

Harmony 15









Harmony 16

Harmony 17

Harmony 18

Harmony 19











Harmony 1

Harmonyn 2

Harmony 3

Harmony 4

Harmony 5











Harmony 6

Harmony 7

Harmony 8

Harmony 9

Harmony 10











Harmony 11

Harmony 12

Harmony 13

Harmony 14

Harmony 15









Harmony 16

Harmony 17


Harmony 18

Harmony 19




### Türen mit Ober- und Seitenlicht

Jedes Türmodell kann mit eine Ober- und/oder Seitenlicht in jeder Variante ergänzt werden. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater, er wird Ihnen helfen, das Oberlicht auf das Türen- oder Fassadentyp abzustimmen und Sie über die technischen Möglichkeiten informieren. Die Preise für Oberlichter werden einzeln berechnet.

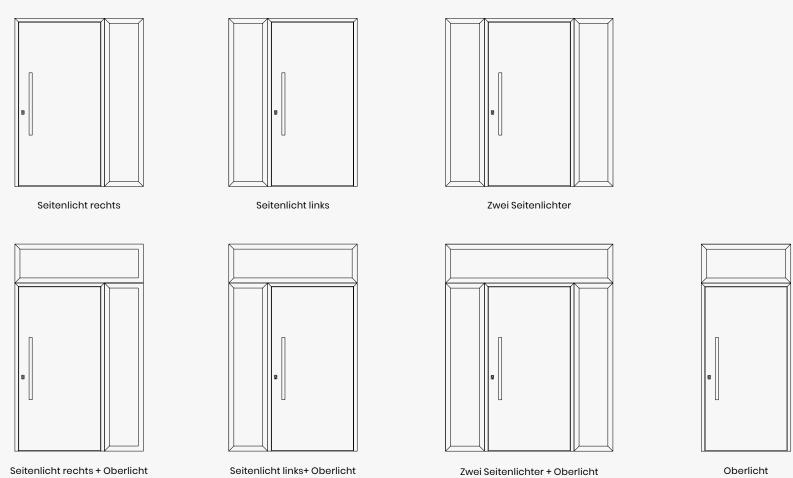




### Verglasung

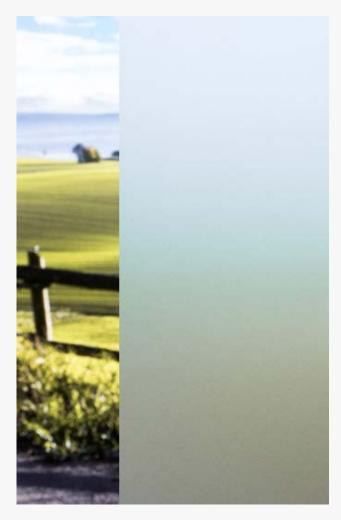



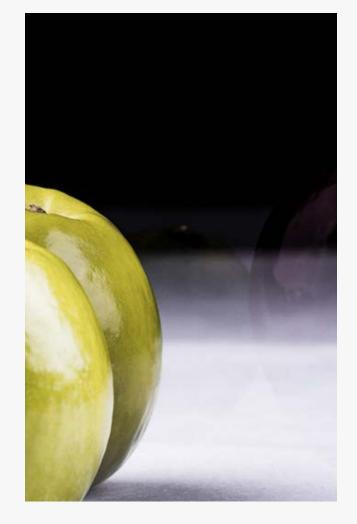

**■ MILCHGLAS** 

■ MILCHGLAS MIT DEKORATIVEN ELEMENTEN

**■ MIRASTAR - SPIEGELGLAS** 



### Individuelle Beschläge\*

### Aufsatzfüllung



M&T-Griff

Modell: Mini-T



M&T-Griff

Modell: Mini-V



M&T-Griff

Modell: Toro



M&T-Griff

Modell: Entero

### Einsatzfüllung



WALA-Drücker lang

Modell: H6S26L/P

<sup>\*</sup> Die Bestellung von nicht standardmäßigen Beschlägen kann zu längeren Wartezeiten führen.






### Lernen Sie die gesamte Produktpalette von Matplast kennen:

- Fenster und Türen
- Wintergärten
- Garagentore
- Rollläden und Jalousien

### Gemeinsam wählen wir die passende Lösung.

### AT Fenster Tomasz Pielczyk

Minervastr. 50 DE-46419 Isselburg info@at-fenster.de Tel: 02874/9053698

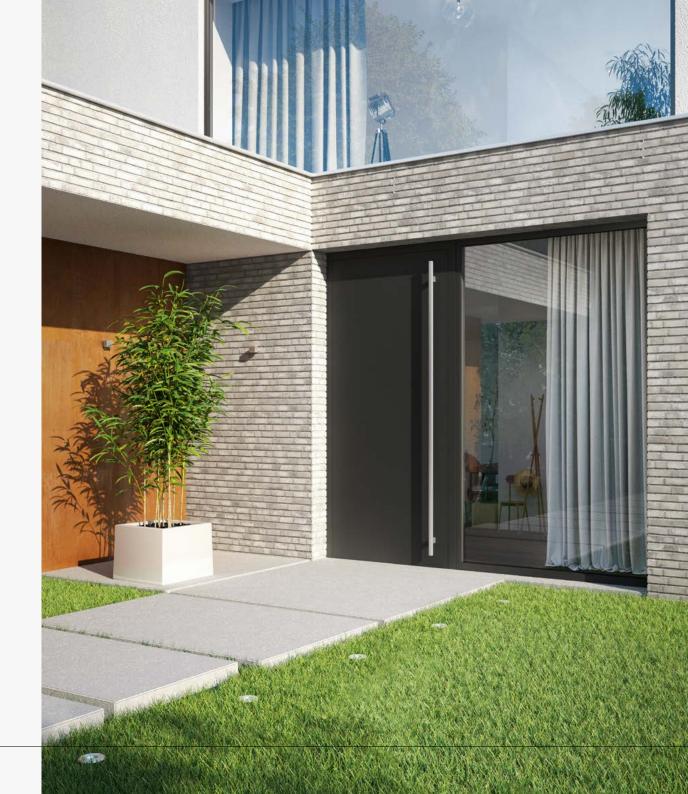

### AT Fenster Tomasz Pielczyk

Minervastr. 50 DE-46419 Isselburg info@at-fenster.de Tel: 02874/9053698



